

Línea Española®

FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA



Sistemas de Línea Española

Serie LE 8500

Corrediza

ÍNDICE

■ Ficha.....	3
■ Perfiles.....	4
■ Herrajes.....	8
■ Detalle de ensamble.....	12
■ Descuentos	17
■ Acristalamiento	21
■ Troquel.....	22

Ficha

Serie perimetral de 4 perfiles básicos.

Marcos de 85 mm y hojas de 36 mm.

Corte de marcos y hojas a 45°.

Hermeticidad garantizada mediante kit perimetral y felpas con alma plástica.

Corrediza de altas prestaciones.

Posibilidad de mosquitero.

Serie ajunquillable.

Posibilidad de cristal doble.

Cristales de 6 a 24 mm máximo (0.24 a 0.94").

APERTURAS



MATERIAL

La serie corrediza LE 8500 de Extrusiones Metálicas, es fabricada con barra aleada 6063 T-5 que cumple con los parámetros de composición química establecidos a nivel internacional en las normas AA/ASTM.

RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO

El cálculo está basado en el Manual de obra civil y diseñado por viento 2008 editado por la CFE México en combinación con la norma técnica complementaria para diseño por viento.

(Se requiere análisis de módulo tipo según proyecto).

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Los acabados de Extrusiones Metálicas, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

(Consultar medidas en micras para lugar de instalación).

HERRAJES



Todos los accesorios han sido probados mecánicamente a tracción y cortante bajo cierto número de ciclos.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS | SERIE LE 8500

TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁX. POR HOJA
VENTANA DOS HOJAS	2400 mm [94.48 in]	1800 mm [70.87 in]	120 kg [264.55 lb]
VENTANA TRES HOJAS	3600 mm [141.73 in]	1800 mm [70.87 in]	120 kg [264.55 lb]
VENTANA CUATRO HOJAS	4800 mm [188.98 in]	1800 mm [70.87 in]	120 kg [264.55 lb]
PUERTA DOS HOJAS	2800 mm [110.24 in]	2800 mm [110.24 in]	120 kg [264.55 lb]
PUERTA TRES HOJAS	4200 mm [165.35 in]	2800 mm [110.24 in]	120 kg [264.55 lb]
PUERTA CUATRO HOJAS	5600 mm [220.47 in]	2800 mm [110.24 in]	120 kg [264.55 lb]



Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

PERFILES LE 8500

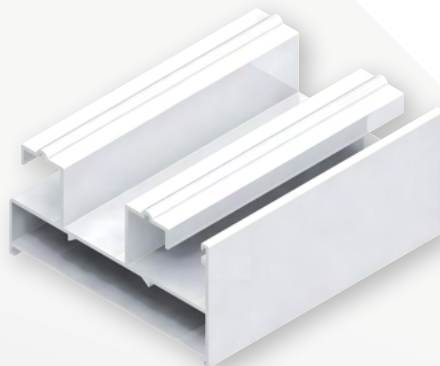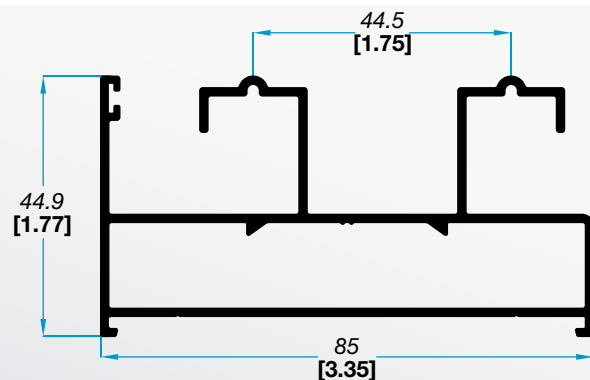

68500 MARCO PERIMETRAL

68501 HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE

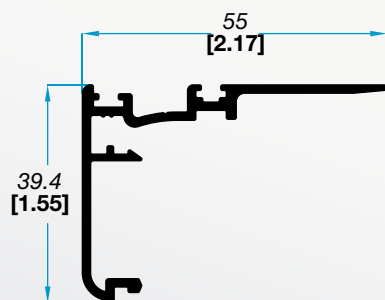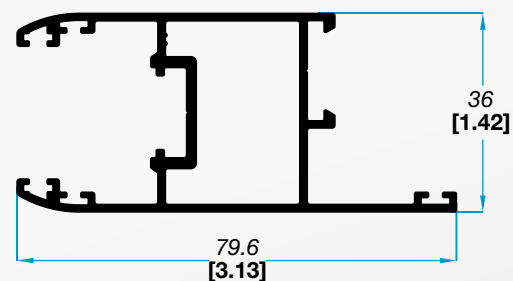



68502 GANCHO CENTRAL

mm
[in]






Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

PERFILES LE 8500

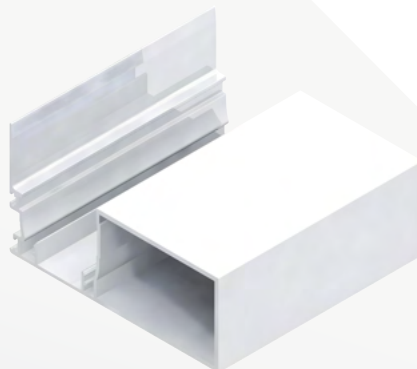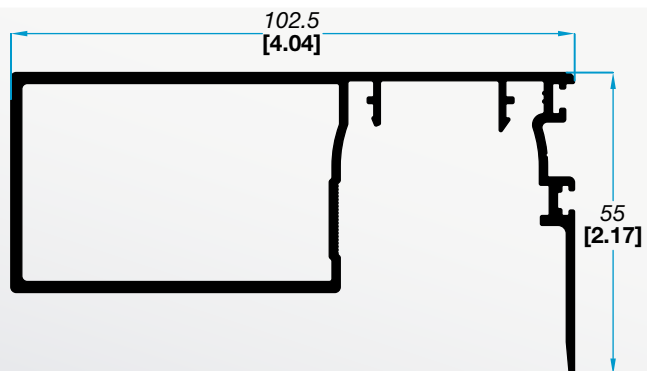

68503 GANCHO CENTRAL REFORZADO

68506 HOJA MOSQUITERO

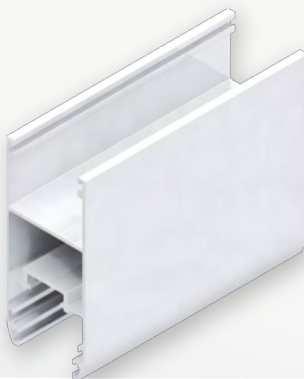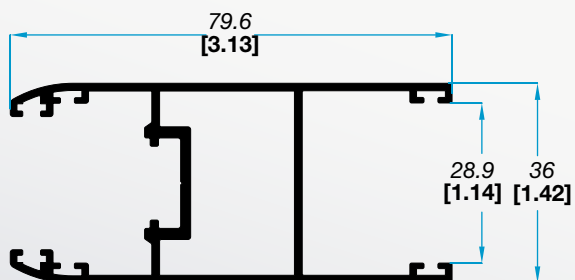
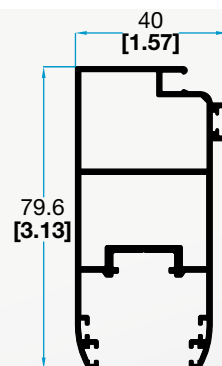


68512 HOJA PERIMETRAL DOBLE VIDRIO

mm
[in]




Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

PERFILES LE 8500

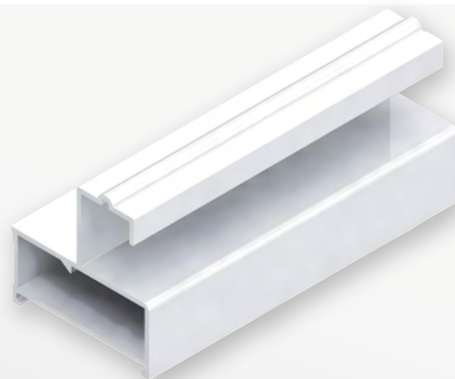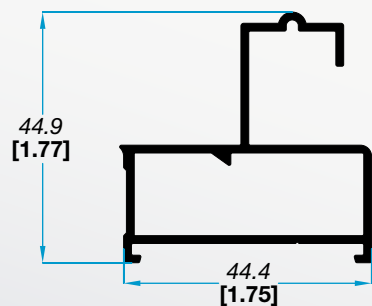

68508 RIEL ADICIONAL

68509 UNIÓN HOJAS CENTRALES

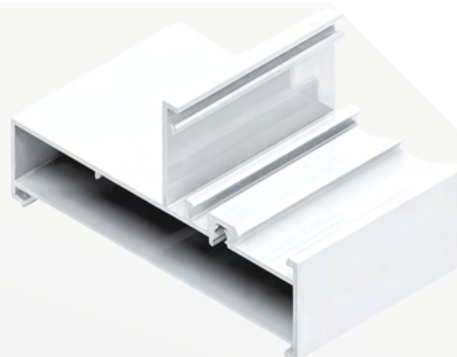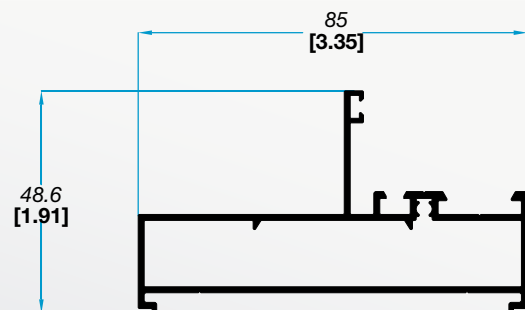


68505 FIJO TUBULAR

mm
[in]




Línea Española[®]
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

PERFILES LE 8500



68504 JUNQUILLO 10 MM

68507 JUNQUILLO




HERRAJES LE 8500




8123-7 Kit perimetral 8500

Kit compuesto por cortavientos de caucho, candado y guías de nylon y escuadras de alineamiento en acero inox.

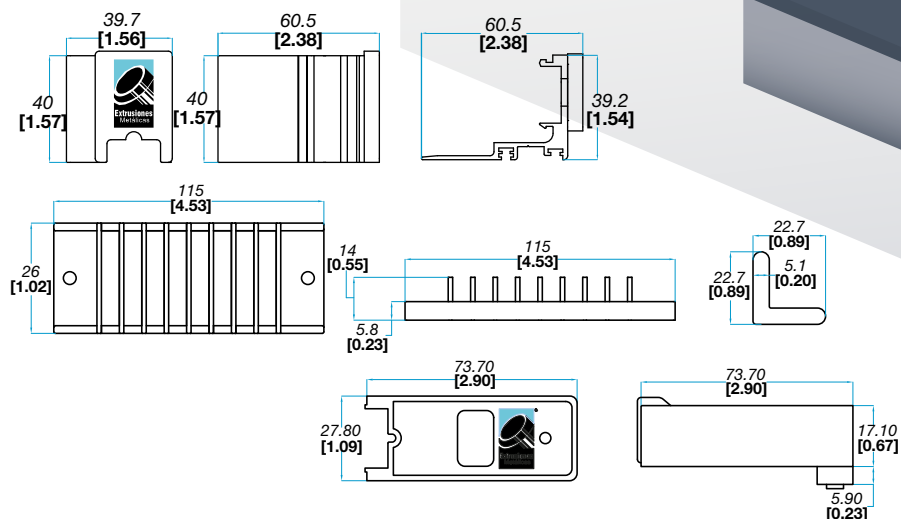


3224-0 Felpa con alma plástica

Felpa de 5 mm x 6.5 mm con base de PVC, filamentos y alma de polipropileno que garantiza su durabilidad y proporciona mayor hermeticidad.



1353-0 Escuadra de extrusión con tetón para hoja

Escuadra extruïda de aluminio con tetón centrado y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

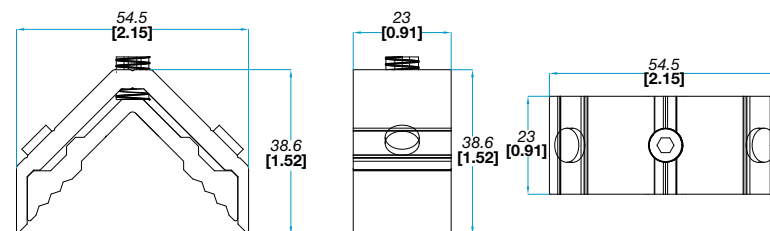

mm
[in]



Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA


Las imágenes pueden variar.

HERRAJES LE 8500




1327-0 Escuadra de extrusión con tetón para marco

Escuadra extruída de aluminio con tetón centrado y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

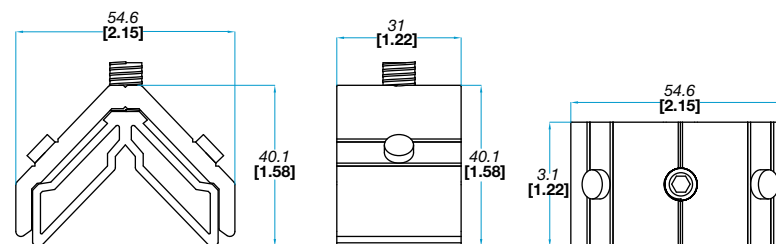


1825-0 Escuadra de inyección con tetón para marco

Escuadra con pivotes ajustables inyectada de aluminio, con tetón centrado y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

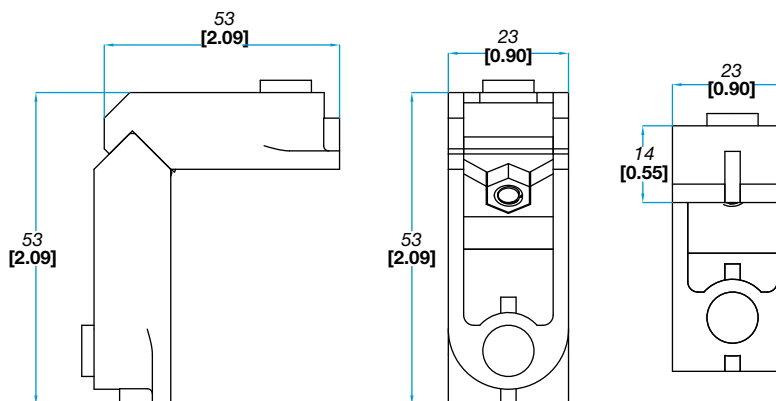

1824-0 Escuadra de inyección con tetón para hoja

Escuadra con pivotes ajustables inyectada de aluminio, con tetón centrado y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

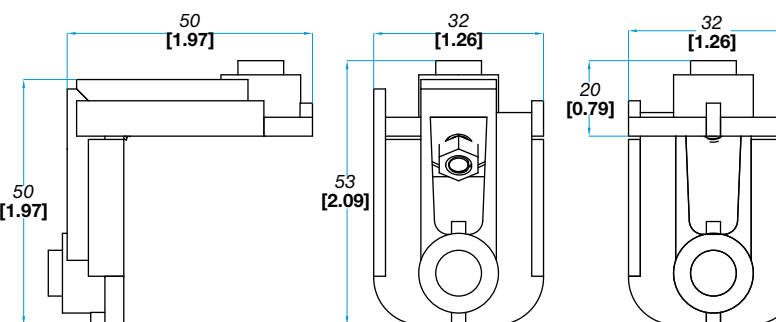

mm
[in]

Las imágenes pueden variar.



Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA


HERRAJES LE 8500



**8524-0 Rodamiento tándem
S-8500**


Rodamiento regulable con cuerpo de acero inox, casquillo de aguja, ejes y tornillería en acero inoxidable.

Soporta un peso de 120kg por par.

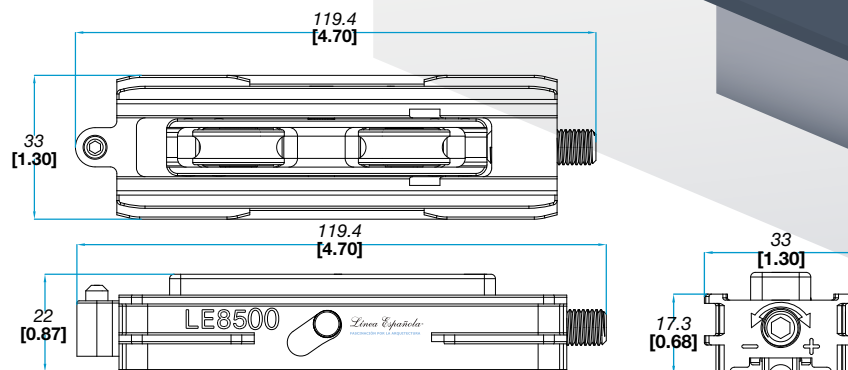

**8603-0 Sistema multipunto
3 puntos**


Sistema multipunto, desplazamiento 15mm, mecanismo con cuerpo en zamak y tres puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.

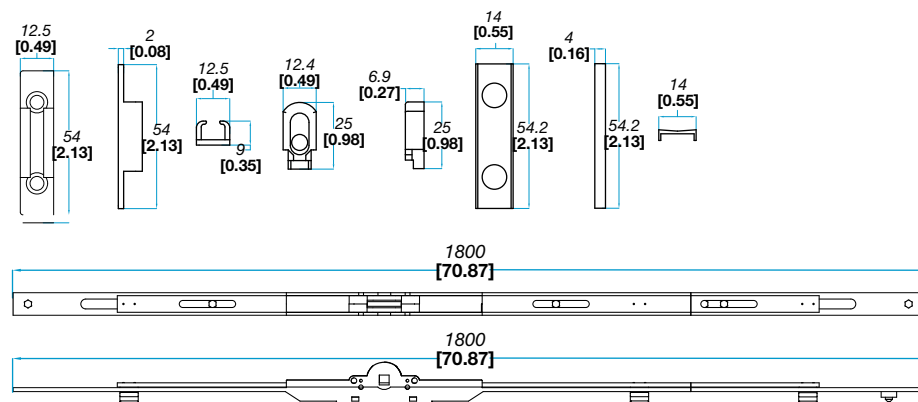

***2605 Cremona sistema
multipunto**

Manilla fabricada en aluminio inyectado, cuadradillo en zamak.

Como complemento del sistema multipunto.

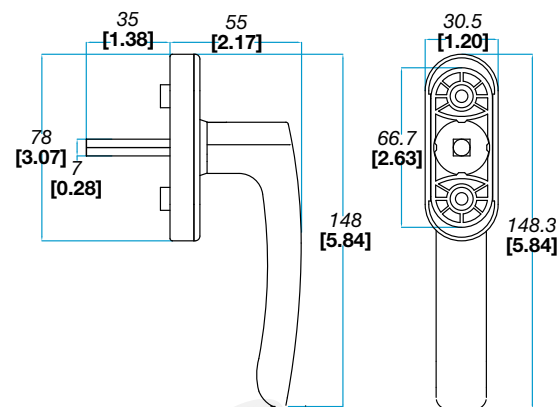

mm
[in]

Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

Las imágenes pueden variar.

*Consulta acabados y disponibilidad en tu centro de distribución más cercano.


HERRAJES LE 8500



*2735 Tope corredera


Tope fabricado en zamak inyectado con amortiguador de goma.

Se instala en la parte inferior de la hoja para impedir que la cremona golpee en la segunda hoja.

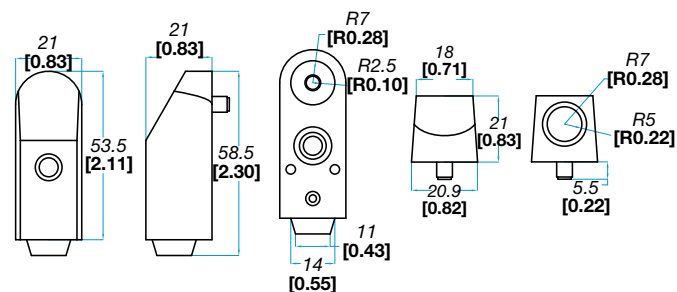

7049-2 Goma aleta respaldo

Coextruída en PVC y caucho que se utiliza como respaldo para la instalación de vidrio asegurando una buena hermeticidad en ventanas y puertas.



mm
[in]




Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

Las imágenes pueden variar.


*Consulta acabados y disponibilidad en tu centro de distribución más cercano.

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68500 Marco perimetral

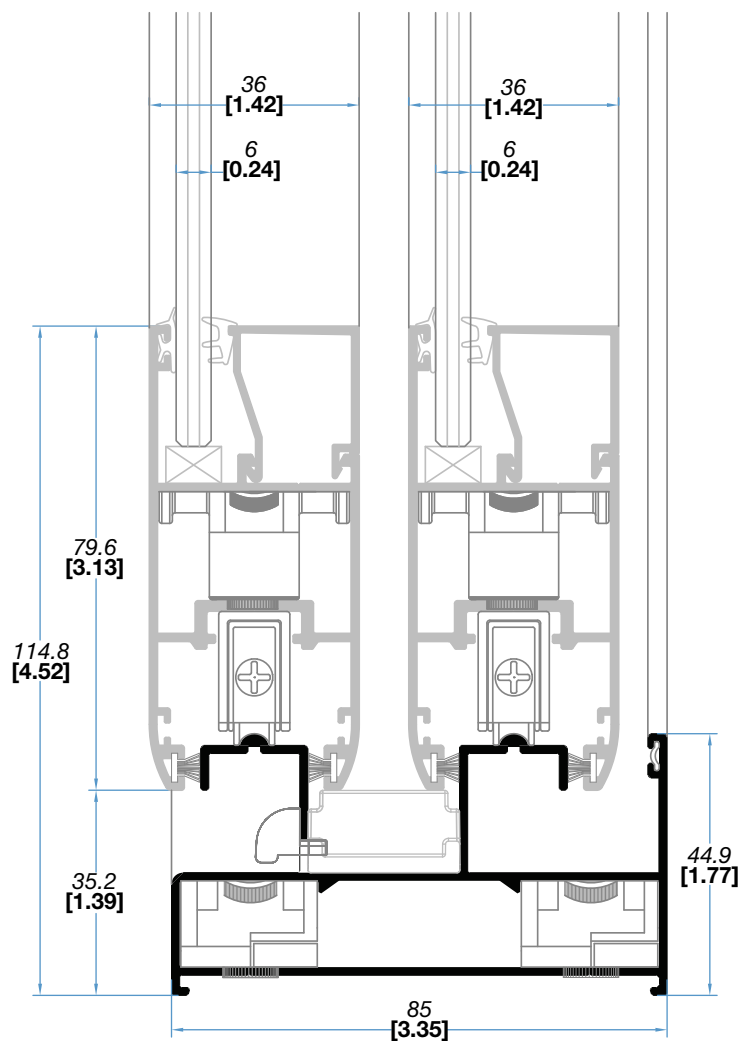

68501 Hoja Perimetral Ajunquillable

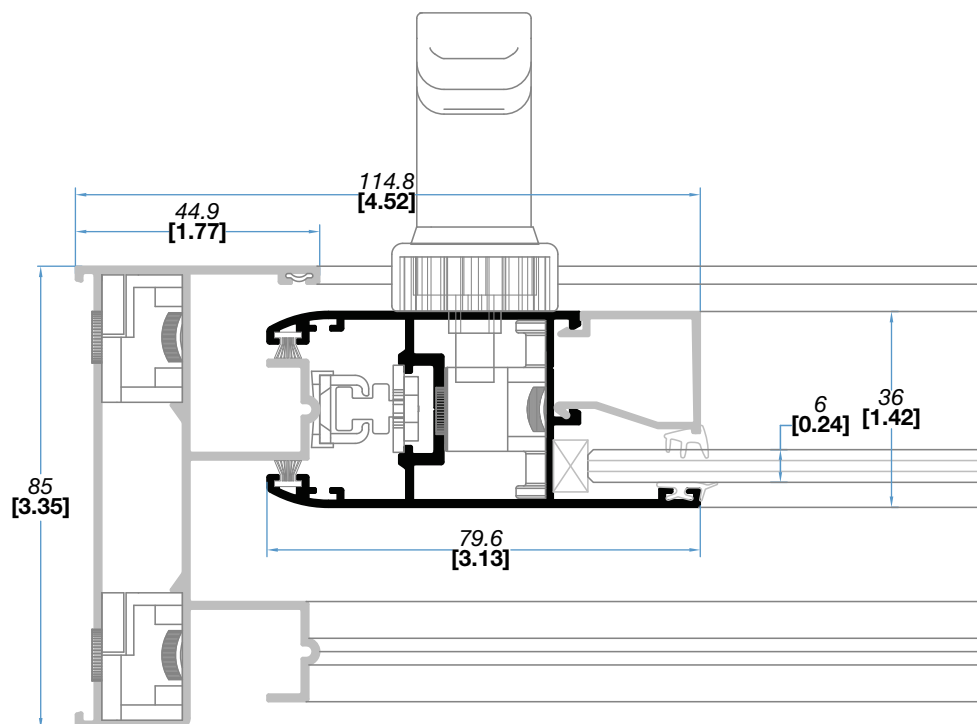


mm
[in]


Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68508 Riel adicional

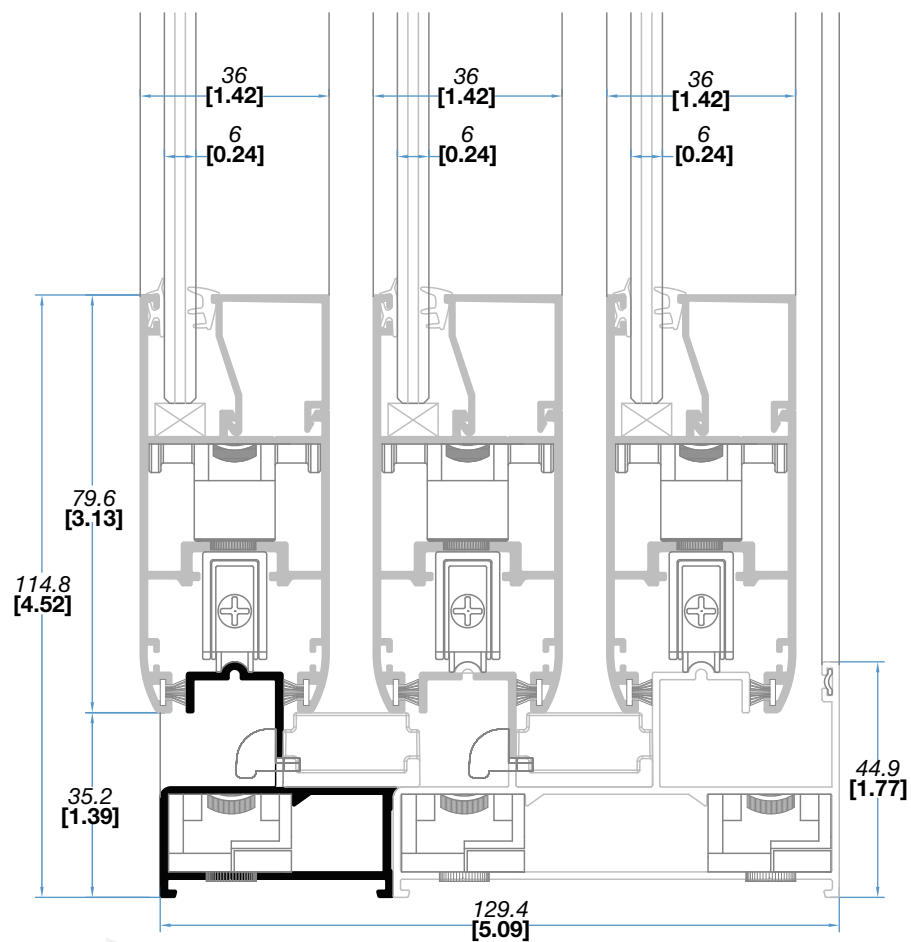


68512 Hoja perimetral doble vidrio

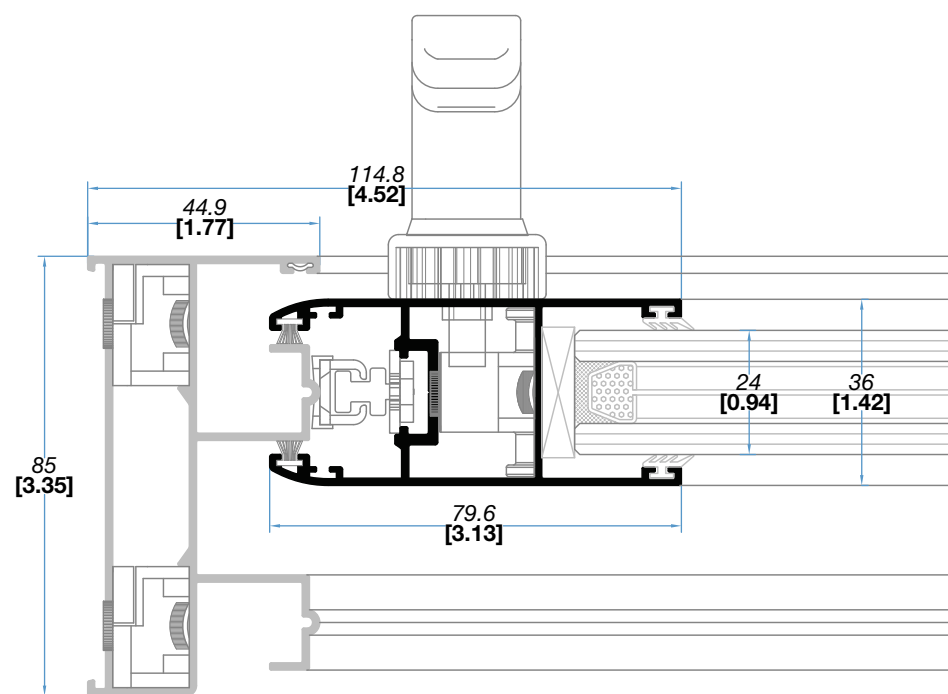mm
[in]


Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68503 Gancho central reforzado

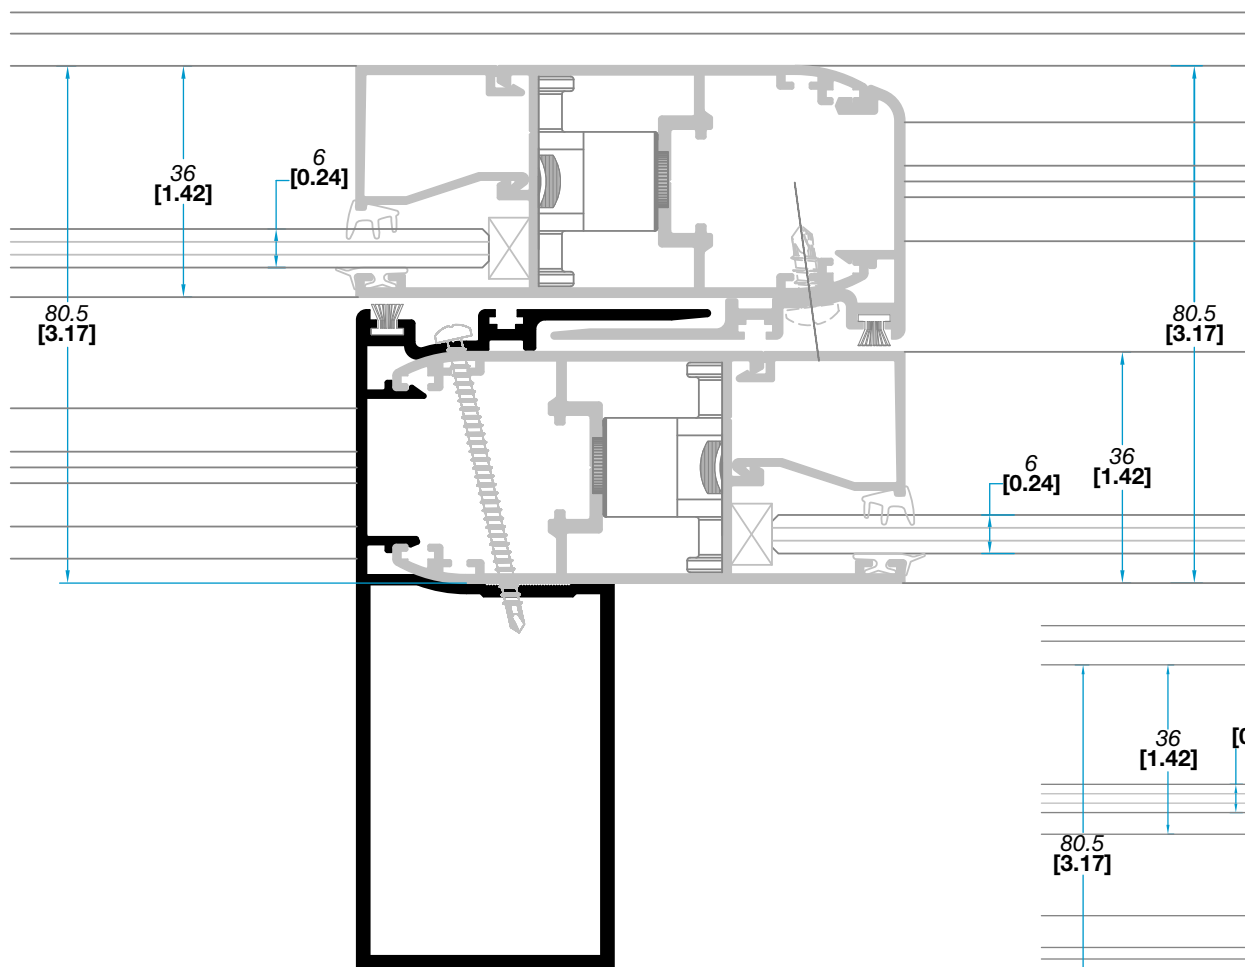


68502 Gancho central

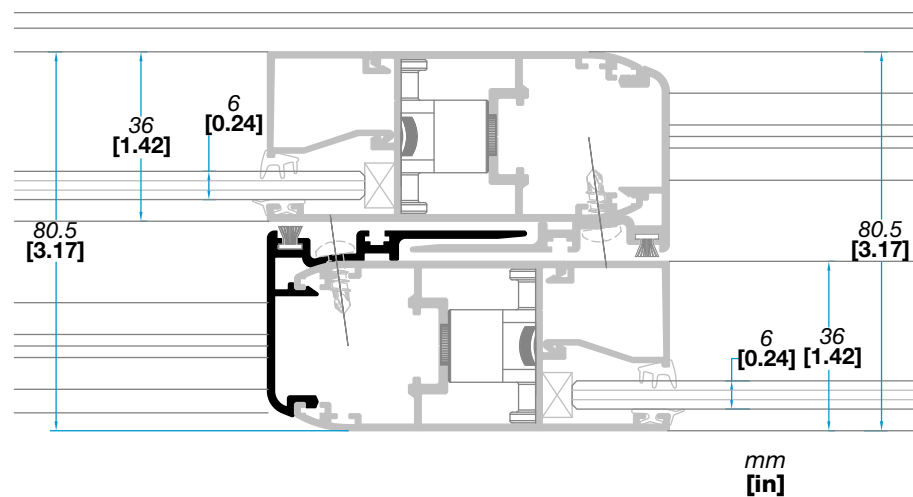

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68509 Unión hojas centrales

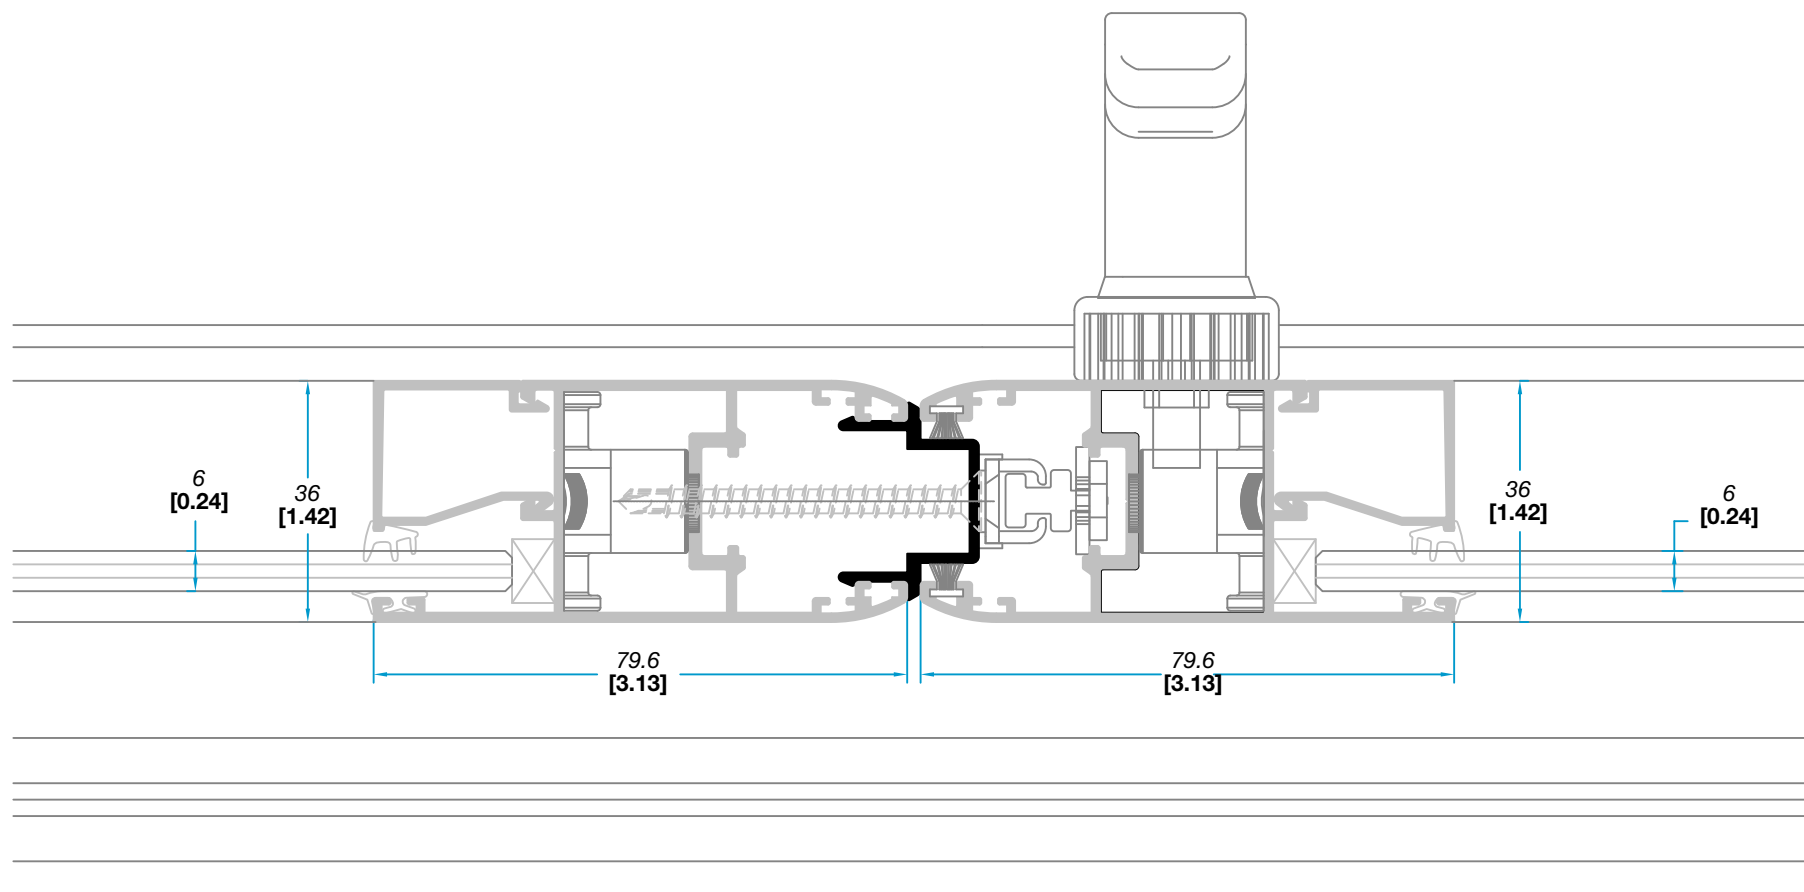


mm
[in]



Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68505 Fijo tubular

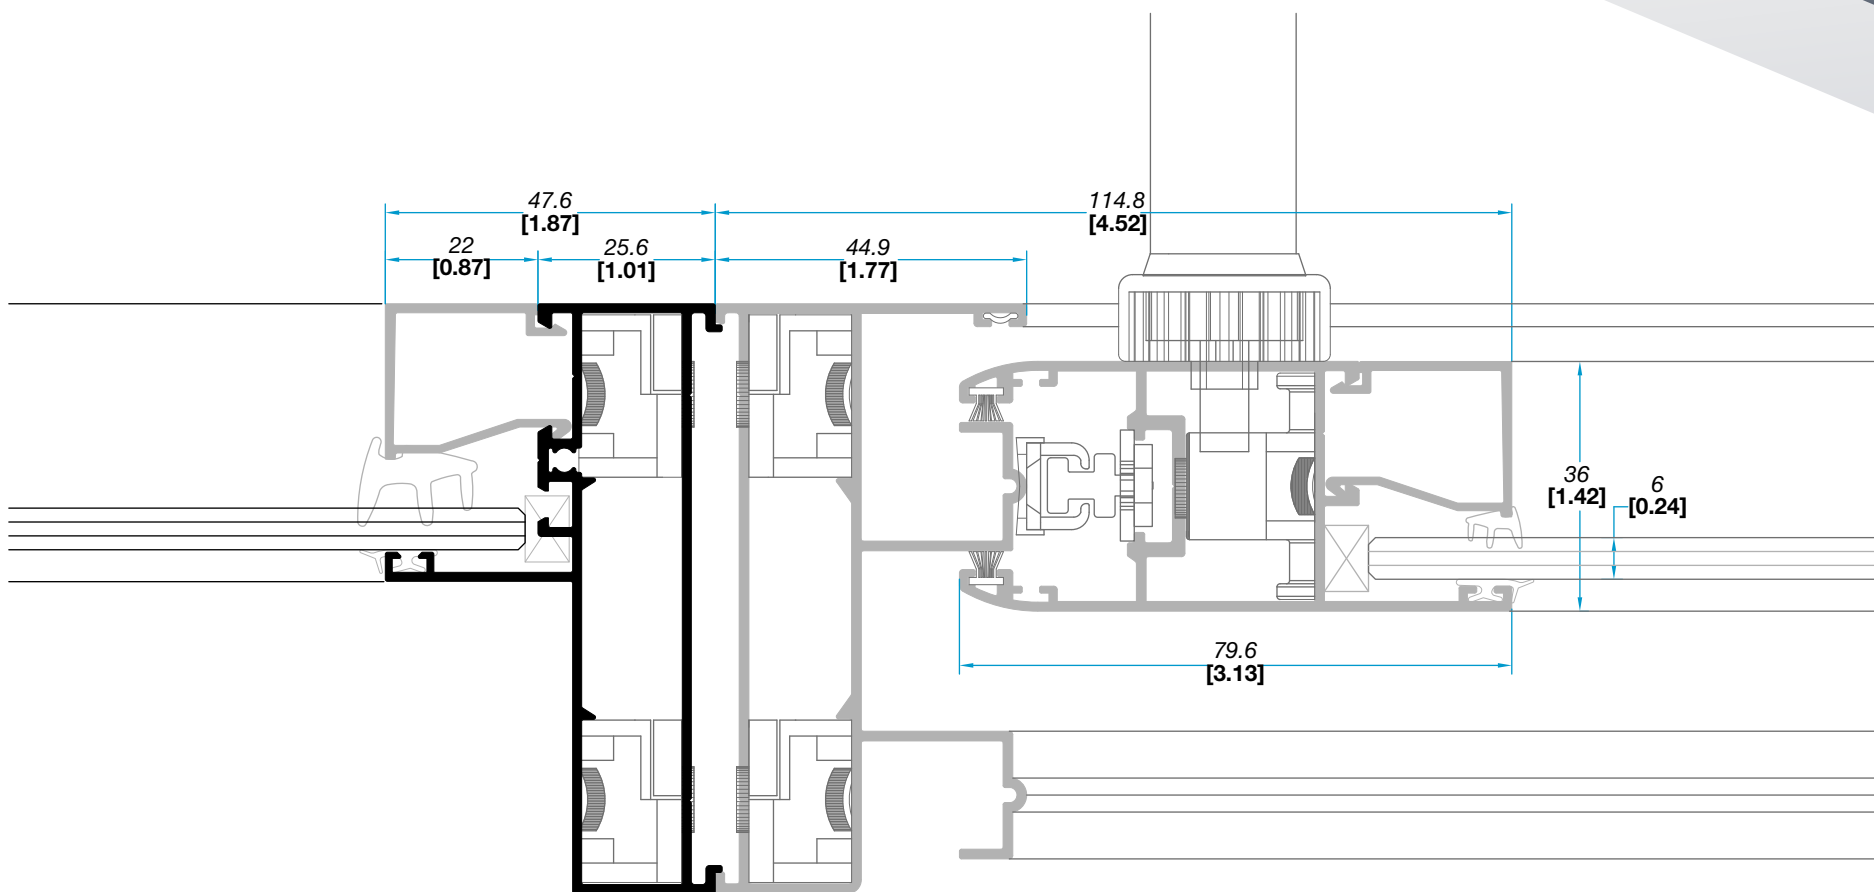


mm
[in]



Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA


DESCUENTOS LE 8500

Corrediza dos hojas

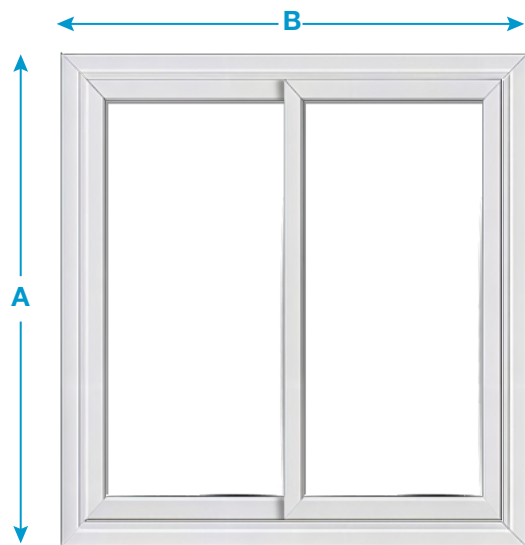

	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medidas	
					Milímetros	Pulgadas
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		4	A-72 mm	[A-2 53/64"]
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		4	(B+3 mm)/2	[(B+1/8")/2]
GANCHO CENTRAL	68502	90°		2	A-75 mm	[A-2 61/64"]
JUNQUILLO	68504 / 68507	90°		8	SEGÚN MEDIDAS	

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.




Sección vertical



Sección horizontal

DESCUENTOS LE 8500


Corrediza tres hojas

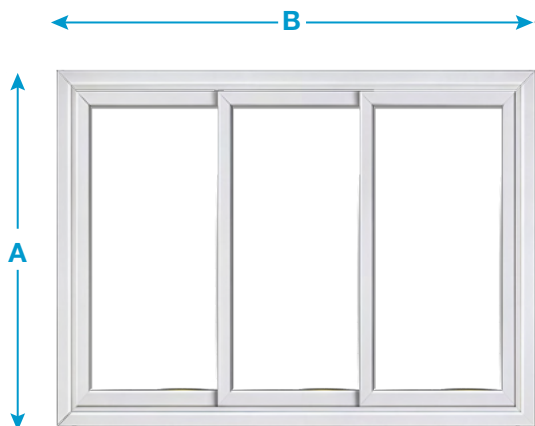


	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medidas	
					Milímetros	Pulgadas
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	A	
RIEL ADICIONAL	68508	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	B	
MARCO ADAPTADOR	68508	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		6	A-72 mm	[A-2 53/64"]
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		6	(B+77 mm)/3	[(B+3 1/32")/3]
GANCHO CENTRAL	68502	90°		4	A-75 mm	[A-2 61/64"]
JUNQUILLO	68504 / 68507	90°		12	SEGÚN MEDIDAS	

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.

Sección vertical

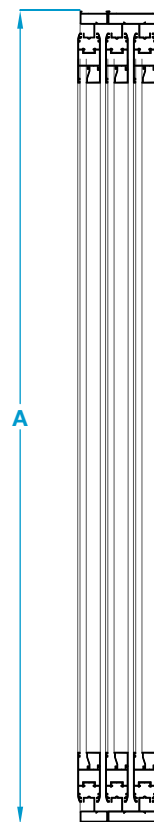


Sección horizontal



Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA


DESCUENTOS LE 8500

Corrediza cuatro hojas

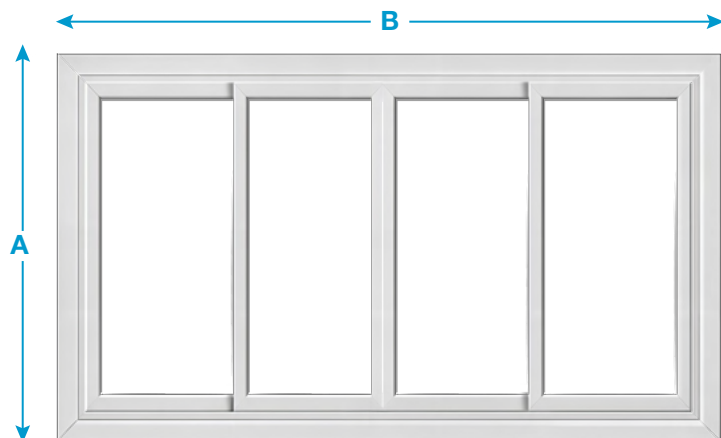


	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medidas	
					Milímetros	Pulgadas
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		8	A-72 mm	[A-2 53/64"]
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		8	(B+72 mm)/4	[(B+2 53/64")/4]
GANCHO CENTRAL	68502	90°		4	A-75 mm	[A-2 61/64"]
UNIÓN HOJAS CENTRALES	68509	90°		1	A-83 mm	[A-3 17/64"]
JUNQUILLO	68504 / 68507	90°		16	SEGÚN MEDIDAS	

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.



Sección vertical

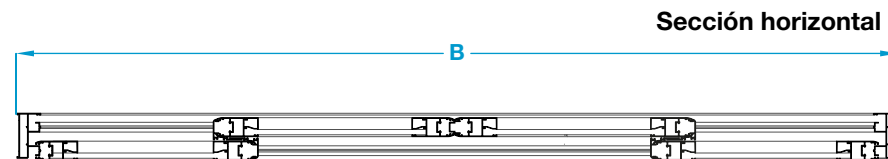


Sección horizontal



Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

DESCUENTOS LE 8500


Corrediza seis hojas

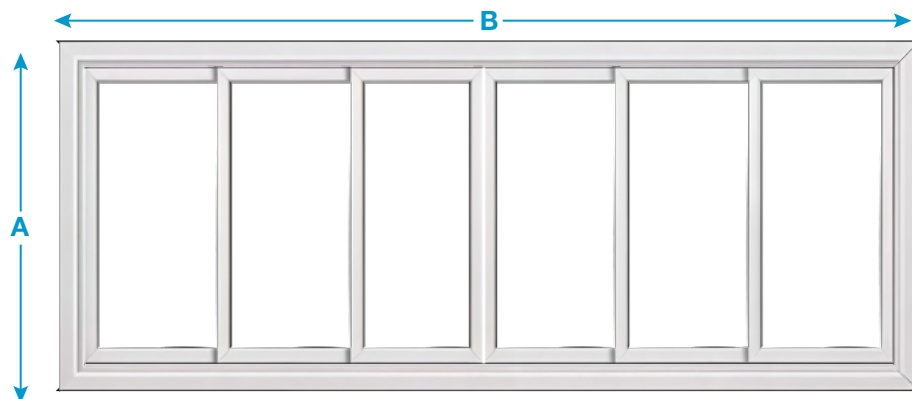


	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medidas	
					Milímetros	Pulgadas
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	A	
RIEL ADICIONAL	68508	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	B	
RIEL ADICIONAL	68508	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		12	A-72 mm	[A-2 53/64"]
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		12	(B+220 mm)/6	[(B+8 21/32")/6]
GANCHO CENTRAL	68502	90°		8	A-75 mm	[A-2 61/64"]
UNIÓN HOJAS CENTRALES	68509	90°		1	A-83 mm	[A-3 17/64"]
JUNQUILLO	68504 / 68507	90°		24	SEGÚN MEDIDAS	

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.



Sección vertical

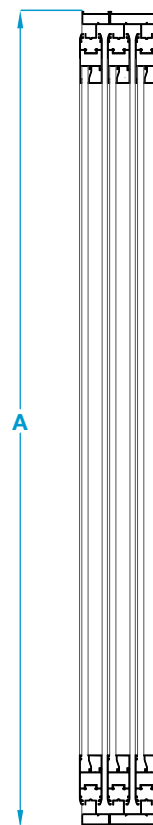


Sección horizontal



ACRISTALAMIENTO



Hojas



Fijo
tubular

Hueco en milímetros, sin
ninguna goma

Hueco en milímetros, sin
ninguna goma

Junquillos

A

B

68504

10

13

68507


18

21



Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

TROQUEL LE 8500

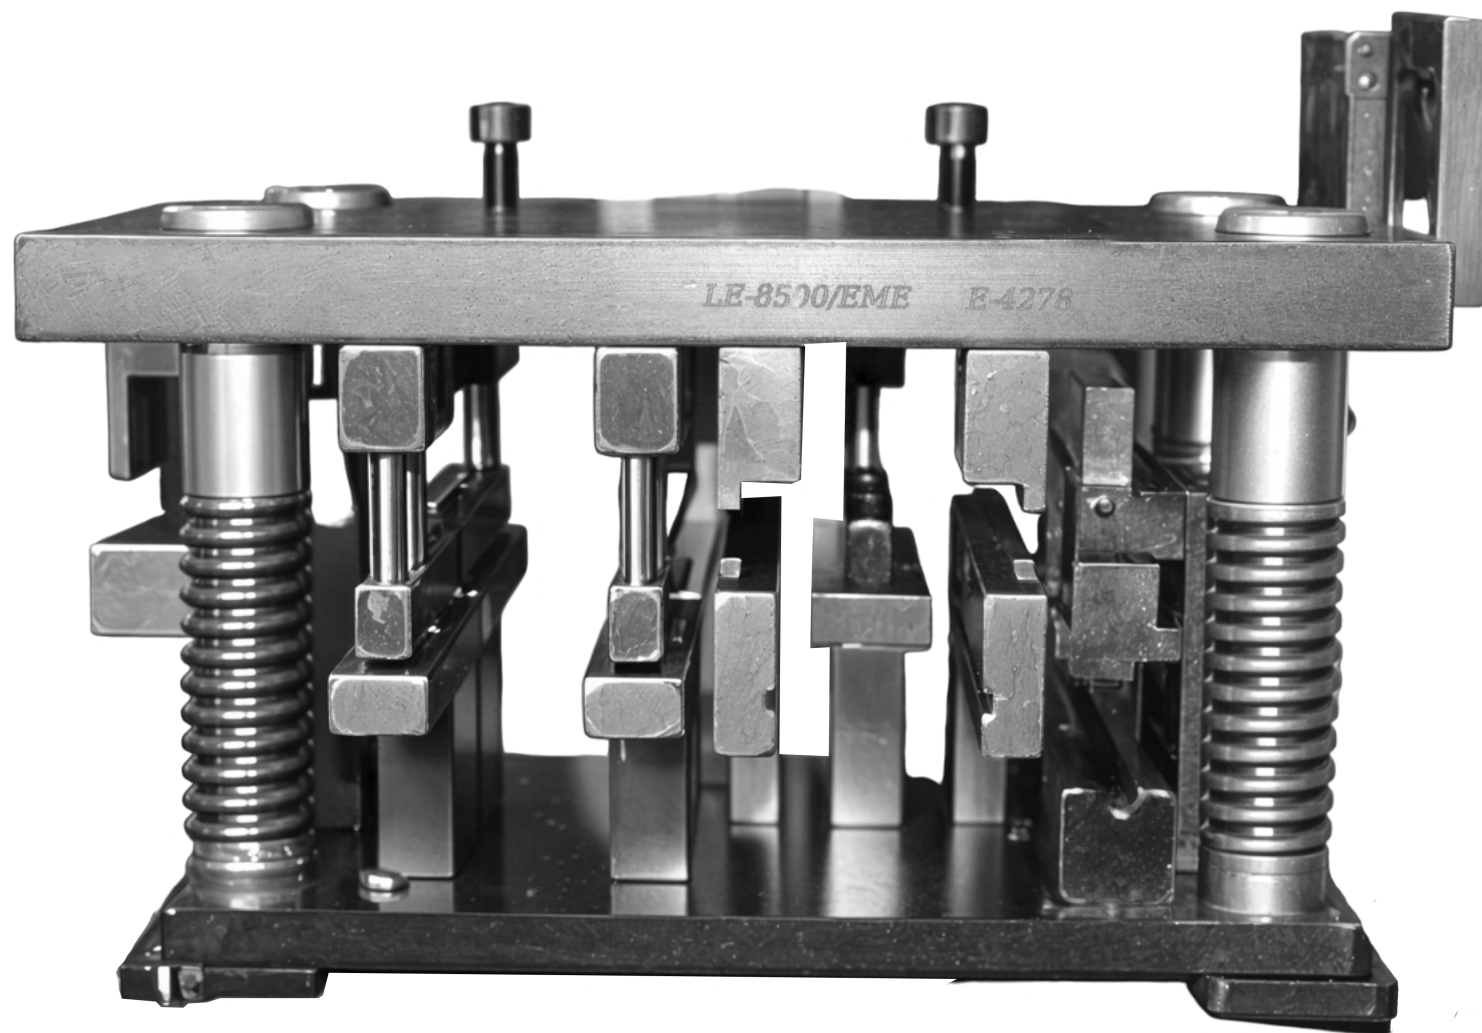



Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

Los datos que incluye este catálogo son únicamente a título informativo, Extrusiones Metálicas no se responsabiliza de posibles errores de impresión u otros de carácter técnico.

Así mismo, se reserva el derecho a introducir cambios o modificaciones sin previo aviso y no se hace responsable del uso incorrecto de sus sistemas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, salvo autorización expresa y por tanto, escrita de Extrusiones Metálicas.

Los términos y palabras utilizados son de carácter internacional por el alcance que pueda tener este documento.

Los datos contenidos en las fórmulas de descuento incluidos en los modelos son orientativos y han sido realizados según los accesorios y juntas recomendados por Extrusiones Metálicas.

Se recomienda expresamente que se realice comprobación previa por parte del cliente.

Las medidas máximas y mínimas son con base en el peso del vidrio y la resistencia de los herrajes.

Medida mínima en ventanas: 300 x 300 mm [11.81 x 11.81"].

Estas medidas de fabricación son independientes a los resultados obtenidos en el estudio de viento.

Línea Española®

FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

